







# Symbol-Erklärung Türvarianten

Symbol	Artikel-Gruppe																																								
 links/rechts verwendbar 	<p><b>1flg. 42er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Feuerschutz</td> <td>T30-1-FSA Klappe/Tür</td> <td>„Teckentrup HT 8-D“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Mehrzweck</td> <td>MZD-HT 8</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Sicherheit</td> <td>Keller-Sicherheitstür - HT 8 WK 2</td> <td></td> <td>Dünnfalz</td> </tr> </table>	Feuerschutz	T30-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup HT 8-D“	Dünnfalz	Mehrzweck	MZD-HT 8	„Teckentrup“	Dünnfalz	Sicherheit	Keller-Sicherheitstür - HT 8 WK 2		Dünnfalz																												
	Feuerschutz	T30-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup HT 8-D“	Dünnfalz																																					
Mehrzweck	MZD-HT 8	„Teckentrup“	Dünnfalz																																						
Sicherheit	Keller-Sicherheitstür - HT 8 WK 2		Dünnfalz																																						
 	<p><b>1flg. 42er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Feuerschutz</td> <td>T30-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 42“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Mehrzweck</td> <td>dw 42-1 / WK 2</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> </table>	Feuerschutz	T30-1-FSA Tür	„Teckentrup 42“	Dünnfalz	Mehrzweck	dw 42-1 / WK 2	„Teckentrup“	Dünnfalz																																
	Feuerschutz	T30-1-FSA Tür	„Teckentrup 42“	Dünnfalz																																					
Mehrzweck	dw 42-1 / WK 2	„Teckentrup“	Dünnfalz																																						
 	<p><b>2flg. 42er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Feuerschutz</td> <td>T30-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 42“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Mehrzweck</td> <td>dw 42-2</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> </table>	Feuerschutz	T30-2-FSA Tür	„Teckentrup 42“	Dünnfalz	Mehrzweck	dw 42-2	„Teckentrup“	Dünnfalz																																
	Feuerschutz	T30-2-FSA Tür	„Teckentrup 42“	Dünnfalz																																					
Mehrzweck	dw 42-2	„Teckentrup“	Dünnfalz																																						
 	<p><b>1flg. 62er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Feuerschutz</td> <td>T30-1-FSA Klappe/Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz / Dickfalz</td> </tr> <tr> <td>T30-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 62 ST“</td> <td>stumpf einschlagend</td> </tr> <tr> <td>T60-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-1-FSA Klappe/Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup DF“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Feuerschutz (Aussentür)</td> <td>EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>a</sub> 1flg.</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>EI<sub>2</sub> 90-C5-S<sub>a</sub> 1flg.</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> <tr> <td>T30-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup AE“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-1-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup AE“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Rauchschutztür</td> <td>Rauchschutztür</td> <td>„RS-1“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mehrzweck</td> <td>dw 62-1</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>dw 62-1</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> </table>	Feuerschutz	T30-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz / Dickfalz	T30-1-FSA Tür	„Teckentrup 62 ST“	stumpf einschlagend	T60-1-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	T90-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	T90-1-FSA Tür	„Teckentrup DF“	Dickfalz	Feuerschutz (Aussentür)	EI <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 1flg.	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	EI <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 1flg.	„Teckentrup 62“	Dickfalz	T30-1-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz	T90-1-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz	Rauchschutztür	Rauchschutztür	„RS-1“	Dünnfalz	Mehrzweck	dw 62-1	„Teckentrup“	Dünnfalz	dw 62-1	„Teckentrup“	Dickfalz
	Feuerschutz		T30-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz / Dickfalz																																				
			T30-1-FSA Tür	„Teckentrup 62 ST“	stumpf einschlagend																																				
			T60-1-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																				
			T90-1-FSA Klappe/Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																				
		T90-1-FSA Tür	„Teckentrup DF“	Dickfalz																																					
	Feuerschutz (Aussentür)	EI <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 1flg.	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																					
		EI <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 1flg.	„Teckentrup 62“	Dickfalz																																					
		T30-1-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz																																					
		T90-1-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz																																					
Rauchschutztür	Rauchschutztür	„RS-1“	Dünnfalz																																						
Mehrzweck	dw 62-1	„Teckentrup“	Dünnfalz																																						
	dw 62-1	„Teckentrup“	Dickfalz																																						
 	<p><b>2flg. 62er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Feuerschutz</td> <td>T30-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz / Dickfalz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>„Teckentrup 62 ST“</td> <td>stumpf einschlagend</td> </tr> <tr> <td>T60-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup DF“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Feuerschutz (Aussentür)</td> <td>EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>a</sub> 2flg.</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>EI<sub>2</sub> 90-C5-S<sub>a</sub> 2flg.</td> <td>„Teckentrup 62“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> <tr> <td>T30-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup AE“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>T90-2-FSA Tür</td> <td>„Teckentrup AE“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>Rauchschutztür</td> <td>Rauchschutztür</td> <td>„RS-2“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mehrzweck</td> <td>dw 62-2</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dünnfalz</td> </tr> <tr> <td>dw 62-2</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> </table>	Feuerschutz	T30-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz / Dickfalz		„Teckentrup 62 ST“	stumpf einschlagend	T60-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	T90-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	T90-2-FSA Tür	„Teckentrup DF“	Dickfalz	Feuerschutz (Aussentür)	EI <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 2flg.	„Teckentrup 62“	Dünnfalz	EI <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 2flg.	„Teckentrup 62“	Dickfalz	T30-2-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz	T90-2-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz	Rauchschutztür	Rauchschutztür	„RS-2“	Dünnfalz	Mehrzweck	dw 62-2	„Teckentrup“	Dünnfalz	dw 62-2	„Teckentrup“	Dickfalz
	Feuerschutz		T30-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz / Dickfalz																																				
				„Teckentrup 62 ST“	stumpf einschlagend																																				
			T60-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																				
			T90-2-FSA Tür	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																				
		T90-2-FSA Tür	„Teckentrup DF“	Dickfalz																																					
	Feuerschutz (Aussentür)	EI <sub>2</sub> 30-C5-S <sub>a</sub> 2flg.	„Teckentrup 62“	Dünnfalz																																					
		EI <sub>2</sub> 90-C5-S <sub>a</sub> 2flg.	„Teckentrup 62“	Dickfalz																																					
		T30-2-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz																																					
		T90-2-FSA Tür	„Teckentrup AE“	Dünnfalz																																					
Rauchschutztür	Rauchschutztür	„RS-2“	Dünnfalz																																						
Mehrzweck	dw 62-2	„Teckentrup“	Dünnfalz																																						
	dw 62-2	„Teckentrup“	Dickfalz																																						
 	<p><b>1_2flg. 40er Türblatt =</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Innentür</td> <td>Innentür</td> <td>„Teckentrup“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>„Teckentrup DF“</td> <td>Dickfalz</td> </tr> </table>	Innentür	Innentür	„Teckentrup“	Dickfalz		„Teckentrup DF“	Dickfalz																																	
	Innentür		Innentür	„Teckentrup“	Dickfalz																																				
		„Teckentrup DF“	Dickfalz																																						

# Einsteckschlösser

links/rechts verwendbar



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1739 Einsteckschloss**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm

101312

links/rechts verwendbar

**BMH 1739 Einsteckschloss**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Rundzylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm


106678

Edelstahlstulp

links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei: ●

T30-1 HT 8-D; MZD-HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 82/2 Sicherheits-Einsteckschloss**  
Sonderausführung für  
Mehrfachverriegelung  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm

114227

Stulp verzinkt

links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei: ●

Keller HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**


**NEMEF Schwenkriegelschloss**  
**1742/09 (Nebenschloß)**  
mit verstellbarem Stangenanschluß  
Stulp 24/235

114225

► Nur möglich bei: ●

Keller HT 8

# Einsteckschlösser




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1000 Einsteckschloss**  
 (Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
 Riegel 2-tourig  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 mit Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm

104646	Stulp verzinkt	DIN links
104647	Stulp verzinkt	DIN rechts
101377	Edelstahlstulp	DIN links
101378	Edelstahlstulp	DIN rechts

- ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8
- ◀ nicht für: Türen mit Zusatzausstattung RC 4




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1000 Einsteckschloss**  
 (Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
**mit geräuscharmer Verbundfalle**  
 Riegel 2-tourig  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 mit Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm

137014	Stulp verzinkt	DIN links
137015	Stulp verzinkt	DIN rechts

- ▶ Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz - Feuerschutz T30/EI30 und Mehrzweck - incl. Zusatzausstattung bis RC 2



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1000 Einsteckschloss**  
**WC-Badezellenschloss**  
 ohne Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm

104114	Edelstahlstulp	DIN links
104115	Edelstahlstulp	DIN rechts


**BMH 1000 Einsteckschloss**  
**WC-Badezellenschloss**  
 mit Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm

100825	Edelstahlstulp	DIN links
100826	Edelstahlstulp	DIN rechts

- ▶ Nur möglich bei: ● ● 1flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz Mehrzweck

# Einsteckschlösser mit Panikfunktion


## Durchgangsfunktion D



**Beschreibung:** **Teilenr.:**  
**BMH 1013 Einsteckschloss**  
**mit Panikfunktion: Durchgangsfunktion D**  
 (Zulassung für Feuerschutzabschlüsse, EN 179)  
 Riegel 2-tourig  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 mit Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm  
 mit get. Nuß

Panikfunktion auf Bandgegenseite	205094	Stulp verzinkt	DIN links
	205095	Stulp verzinkt	DIN rechts
Panikfunktion auf Bandseite	104557	Edelstahlstulp	DIN links
	104558	Edelstahlstulp	DIN rechts

- ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8
- ◀ nicht für: Türen mit Zusatzausstattung RC 4




**Beschreibung:** **Teilenr.:**  
**BMH 1013 Einsteckschloss**  
**mit Panikfunktion: Durchgangsfunktion D**  
 (Zulassung für Feuerschutzabschlüsse, EN 179)  
 Riegel 2-tourig  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 mit Wechsel  
 Stulp 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuss/Vierkant 9 mm  
 mit get. Nuß  
 mit Verbundfalle

104675	Stulp verzinkt	DIN links
104676	Stulp verzinkt	DIN rechts

- ▶ Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz - Feuerschutz T30/EI30 und Mehrzweck - incl. Zusatzausstattung bis RC 2

# Einsteckschlösser mit Panikfunktion

Wechselfunktion E / Umschaltfunktion B




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1013 Einsteckschloss  
mit Panikfunktion: Wechselfunktion E**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse,  
EN 179 / EN 1125)  
Riegel 2-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit feste Nuß

205082	Stulp verzinkt	DIN links
205083	Stulp verzinkt	DIN rechts

- ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8
- ◀ nicht für: Türen mit Zusatzausstattung RC 4




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1013 Einsteckschloss  
mit Panikfunktion: Wechselfunktion E**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse,  
EN 179 / EN 1125)  
Riegel 2-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit feste Nuß  
mit Verbundfalle

104673	Stulp verzinkt	DIN links
104674	Stulp verzinkt	DIN rechts

- ▶ Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz - Feuerschutz T30/EI30 und Mehrzweck - incl. Zusatzausstattung bis RC 2



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1028 Einsteckschloss  
mit Panikfunktion: Umschaltfunktion B**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß


Panikfunktion auf Bandgegenseite	114443	Edelstahlstulp	DIN links
	114444	Edelstahlstulp	DIN rechts
Panikfunktion auf Bandseite	139720	Edelstahlstulp	DIN links
	139721	Edelstahlstulp	DIN rechts

- ▶ Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz

# Einsteckschlösser mit Panikfunktion

für den Gangflügel zweiflügeliger Stahltüren (Vollpanik)

Umschaltfunktion B / Durchgangsfunktion D / Wechselfunktion E



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**BMH 1128 Einsteckschloss**  
mit Panikfunktion: Umschaltfunktion B  
für den Gangflügel zweiflügeliger Stahltüren  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig, Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß / Vollpanik

113166	Edelstahlstulp	DIN links
113167	Edelstahlstulp	DIN rechts


**BMH 1113 Einsteckschloss**  
mit Panikfunktion: Durchgangsfunktion D  
für den Gangflügel zweiflügeliger Stahltüren  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig, Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß / Vollpanik

136060	Edelstahlstulp	DIN links
136061	Edelstahlstulp	DIN rechts

**BMH 1113 Einsteckschloss**  
mit Panikfunktion: Wechselfunktion E  
für den Gangflügel zweiflügeliger Stahltüren  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig, Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit feste Nuß / Vollpanik

113164	Edelstahlstulp	DIN links
113165	Edelstahlstulp	DIN rechts

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------


**BMH 6128 Einsteckschloss**  
mit Panikfunktion: Umschaltfunktion B  
für den Gangflügel zweiflügeliger Stahltüren  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig, Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß / Vollpanik  
Panikstange nach DIN 1125

116747	Edelstahlstulp	DIN links
116748	Edelstahlstulp	DIN rechts

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz

# Einsteckschlösser mit Panikfunktion

Durchgangsfunktion D / Wechselfunktion E links/rechts verwendbar



**Beschreibung:** **Teilenr.:**


**BMH 1758 Einsteckschloss**  
**mit Panikfunktion: Durchgangsfunktion D**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß

104657

links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei: ●

T30-1 HT 8-D; MZD-HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1759 Einsteckschloss**  
**mit Panikfunktion: Wechselfunktion E**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit feste Nuß

104655


links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei: ●

T30-1 HT 8-D; MZD-HT 8

# Einsteckschlösser

## Hauptschloss für 3-Punkt Verriegelung

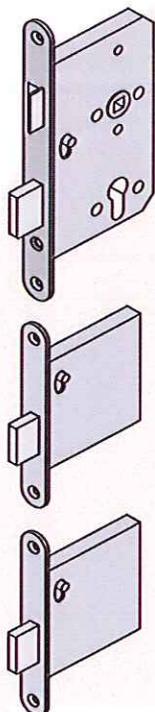

Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**BMH 1031 Hauptschloss  
für 3-Punkt Verriegelung  
+ 2 Riegelschlösser**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 2-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß


104575	Edelstahlstulp	DIN links
104576	Edelstahlstulp	DIN rechts

► Nur möglich bei: ● ●

1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz

# Einsteckschlösser

## Hauptschloss für 3-Punkt Verriegelung

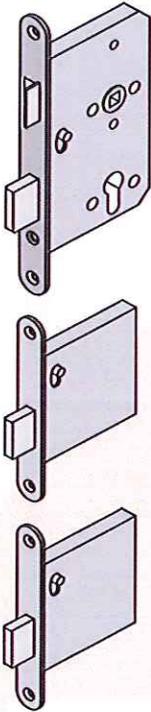

Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**BMH 1031 Hauptschloss  
für 3-Punkt Verriegelung  
+ 2 Riegelschlösser**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 2-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
mit Wechsel  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß


104575	Edelstahlstulp	DIN links
--------	----------------	-----------

104576	Edelstahlstulp	DIN rechts
--------	----------------	------------

► Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz

# Einsteckschlösser mit Panikfunktion

## Durchgangsfunktion D



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**BKS 1201 Einsteckschloss  
mit Panikfunktion: Durchgangsfunktion D**  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
Riegel 1-tourig  
Profilzylinder vorgerichtet  
Stulp 24 x 235 mm  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
mit get. Nuß


118295	Edelstahlstulp	DIN links
--------	----------------	-----------

118296	Edelstahlstulp	DIN rechts
--------	----------------	------------

► Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz

# Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

Dorma DIN links/rechts verwendbar



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss**

SVP 2000 Nr. 2277/2278 Dorma

Wechselfunktion E

Panikfunktion gem. EN 179

Profilzylinder vorgerichtet


Stulpmaße 24 x 235 mm

Dornmaß 65 mm

Nuß/Vierkant 9 mm

205658 Edelstahlstulp

● ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Panikschaftschloss**

SVP 4000 Nr. 4277/4278 Dorma

elektrisch überwacht

mit mechanischer Ablaufsicherung

Panikfunktion gem. EN 179

Profilzylinder vorgerichtet


Stulpmaße 24 x 235 mm

Dornmaß 65 mm

Nuß/Vierkant 9 mm

101911 Edelstahlstulp

● ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Panikschloss**

SVP 5000 Nr. 5277/5278 Dorma

mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikfunktion gem. EN 179

Profilzylinder vorgerichtet

Stulpmaße 24 x 235 mm

Dornmaß 65 mm


Nuß/Vierkant 9 mm

101907 Edelstahlstulp

● ◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8

# Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

DIN links/rechts verwendbar




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Panikschaltschloss**  
**SVP 6000** Nr. 6277/6278 Dorma  
 Panikfunktion gem. EN 179  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 Stulpmaße 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuß/Vierkant 9 mm  
 Arbeitsstrom/Ruhestrom 12V/24V umstellbar

101901	Edelstahlstulp	DIN links einwärts / DIN rechts auswärts
101902	Edelstahlstulp	DIN rechts auswärts / DIN links einwärts

◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Motorschloss ASSA ABLOY 509X**  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 Edelstahlstulp: 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuß/Vierkant 9 mm  
 Panik E EN 179 / EN 1125  
 Überwachungsfunktion:  
 Uni (F / R / DR / Zyl) 12-24V

113972 Edelstahlstulp

◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Einsteckschloss ASSA ABLOY 609X**  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 Edelstahlstulp: 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuß/Vierkant 9 mm  
 Panik E EN 179 / EN 1125

136803 Edelstahlstulp

geeignet für die Kombination aus selbstverriegelndes Panikschloss und Türöffner  
 ( siehe Seite 26 = Lineartüröffner Mediator )

◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Selbstverriegelndes Einsteckschloss ASSA ABLOY 709X**  
 mit kuppelbaren Außendrücker  
 Panikfunktion (umstellbar) gem. EN 179 / EN 1125  
 Profilzylinder vorgerichtet  
 Stulpmaße 24 x 235 mm  
 Dornmaß 65 mm  
 Nuß/Vierkant 9 mm  
 Überwachungsfunktion: Uni (F / R / DR / Zyl)  
 12V / 24V Arbeitsstrom / Ruhestrom


113973 Edelstahlstulp

◀ nicht für: T30-1 HT 8-D; Keller HT 8; MZD-HT 8

# Mehrfachverriegelung

ASSA ABLOY

DIN links/rechts verwendbar



**Beschreibung:**

**Teilenr.:**

Mehrfach- selbstverriegelndes  
Motorschloss ASSA ABLOY 519N  
Wechselfunktion E  
Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125  
Stulpmaße 1760 x 24 x 6 mm  
Dornmaß: 65 mm  
Nuß/Vierkant 9 mm  
Entfernung: 92 mm  
Profilzylinder vorgerichtet  
Überwachungsfunktion: Uni (F / R / DR / Zyl)  
Betriebsnennspannung 24 V DC

205845 Edelstahlstulp

► Nur möglich bei: ● ●

1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz



# Mehrfachverriegelung

Teckentrup 834 DIN links/rechts verwendbar



**Beschreibung:** **Teilenr.:** **Länge:**

Automatik-Mehrfachverriegelung  
mit Motor-Entriegelung  
Teckentrup 834  
Wechselfunktion E  
Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125  
Dornmaß: 65 mm  
Nuß: Vierkant 9 mm  
mit feste Nuß  
Entfernung: 72 mm;  
Stulpmaße: U-Stulp 24 x 5 mm  
Oberfläche: Silver  
Profizylinder vorgerichtet

205361	Edelstahlstulp	1546 mm
205362	Edelstahlstulp	1790 mm
205363	Edelstahlstulp	1990 mm

► Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

Magnetbuchse  
für Zusatzschlösser oben u. unten  
(z.B. bei Mehrfachverriegelung  
Teckentrup 833/834)

205311



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

Schaltnetzteil  
für Automatik-Mehrfachverriegelung  
Teckentrup 834 Wechselfunktion E  
12 V / 2A

205365



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

Steuerung  
für Automatik-Mehrfachverriegelung  
Teckentrup 834 Wechselfunktion E  
mit Master-Funkschlüssel

205366

# Mehrfachverriegelung


KFV DIN links/rechts verwendbar



Beschreibung:	Teilenr.:	Länge:
<b>Mehrfachverriegelung</b> <b>KFV EP 930</b> mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen <b>Wechselfunktion E</b> Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125 Dornmaß 65 mm Stulpmaße 24 x 6 mm Profilzylinder PZ vorgerichtet mit Wechsel		

144700	Edelstahlstulp	1629 mm
144701	Edelstahlstulp	1754 mm
144702	Edelstahlstulp	2004 mm
206881	Edelstahlstulp	2170 mm
206873	Edelstahlstulp	2400 mm

► Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz



Beschreibung:	Teilenr.:	Länge:
<b>3-fach Mehrfachverriegelung</b> <b>KFV 2372</b> Dornmaß 55 mm Stulpmaße: Flachstulp 20 x 3 mm Profilzylinder PZ vorgerichtet mit Schließbolzen		

144697	Edelstahlstulp	1629 mm
144698	Edelstahlstulp	1754 mm
144699	Edelstahlstulp	2004 mm

► Nur möglich bei: ● ● 1flg. und 2flg. Türen 62er Dünnfalz/Dickfalz




Beschreibung:	Teilenr.:
<b>Anschlussstulp</b> <b>KFV ASS V1600-2QP6-24/41</b> Anschlussstrebstange zum Einhängen in den Zusatzkasten. Länge: 500 mm.	

207185    Edelstahlstulp

# Verriegelung des Standflügel

Panik-/Falztreibriegel links/rechts verwendbar



**Beschreibung:** **Teilenr.:**


**BMH 1130 Panik-Treibriegelschloss**  
automatische Standflügelverriegelung  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
ohne Stulp  
Dornmaß 65 mm  
Hub: 20 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
Vollpanik

132265

links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei:  

2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**


**BMH 6130 Panik-Treibriegelschloss**  
automatische Standflügelverriegelung  
(Zulassung für Feuerschutzabschlüsse)  
ohne Stulp  
Dornmaß 65 mm  
Nuss/Vierkant 9 mm  
Vollpanik / Panikstange nach DIN 1125

132332

links/rechts verwendbar

► Nur möglich bei:  

2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1155 Falztreibriegel**  
automatische Standflügelverriegelung  
Stulpmaße: 24 x 235 mm  
Hub: 18 mm  
Verwendung z.B. in Kombination  
mit Schaltschloss 1141

129028

Edelstahlstulp

Dornmaß: 45 mm

113299

Edelstahlstulp

Dornmaß: 65 mm

► Nur möglich bei:  

2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Gleitstopfen**  
für Treibriegelstange

117294

# Verriegelungen Standflügel

Schaltenschloss/Schnappriegel bei 2flg. Türen am Standflügel




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1141**  
Schaltenschloss für Standflügel  
Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125  
Stulpmaße: 24 x 54 mm  
Verwendung z.B. in Kombination mit  
Falztreibriegelschloss BMH 1155

116793 Stulp verzinkt

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1141**  
Schaltenschloss für Standflügel  
Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125  
Stulpmaße: 35 x 45 x 55 mm  
Verwendung z.B. in Kombination mit  
Falztreibriegelschloss BMH 1155

105475 Stulp verzinkt

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz mit Mittelfalzprofil



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BMH 1196**  
automatische Standflügelverriegelung  
Schnappriegel gefedert  
Panikfunktion gem. EN 179 / EN 1125  
Stulpmaße: 24 x 54 mm  
Verwendung z.B. in Kombination mit  
Falztreibriegelschloss BMH 1155

114868 Stulp verzinkt

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz mit Drehflügelantrieb (E-Öffner im Standflg.)



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**BKS 1895**  
Schaltenschloss für Standflügel  
Stulpmaße: 24 x 54 mm  
für die Steuerung von  
Treibriegelschlössern

101773 Stulp verzinkt

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz

# Schloss Zubehör

## Kantriegel zum Feststellen des Standflügels



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**Kantriegel 45**  
Kantriegel nach oben und unten verriegelnd  
Stulpmaße: 18 x 250 mm  
Anschlußgewinde: M10  
Bohrungsabstand: 225 mm  
Hub: 15 mm

129134	Stulp verzinkt
--------	----------------

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------

**Kantriegel 45**  
Kantriegel nach oben und unten verriegelnd  
Stulpmaße: 22 x 285 mm  
Anschlußgewinde: M10  
Bohrungsabstand 265 mm  
Hub: 15 mm

128982	Stulp verzinkt
--------	----------------

128983	Edelstahlstulp
--------	----------------

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



Beschreibung:	Teilenr.:
---------------	-----------


**Türkantriegel innenliegend**  
zum Feststellen des Standflügels  
Dornmaß: 35 mm  
Stulpmaße: 24 x 235 mm

101766	Stulp verzinkt
--------	----------------

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz

# Schloss Zubehör

## Stangenriegel / Bodenmulde




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Bolzenstangenriegel Edelstahl**  
Ausführung mit geteiltem Blech  
Länge 400 mm  
mit Schlaufe  
Riegeldurchmesser 16 mm

101944

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz Mehrzweck



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Bodenmulde**  
für Stange 5x13 mm  
Bodenmulde schmal  
Außenabmessung: 80 x 35 x 20 mm

129562 Edelstahlstulp


► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Bodenschließmulde**  
zur Aufnahme der Verriegelungs-  
stange nach unten  
Außenabmessung: 100 x 56 x 20 mm

102023 Edelstahl




**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Bodenhülse**  
Außenabmessung: 80 x 50 x 32 mm

116797 Edelstahlstulp

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz



**Beschreibung:** **Teilenr.:**

**Hülse für Bodenverriegelung**  
D = 22/17 x 55 mm

114599 blau verzinkt

► Nur möglich bei: ● ● 2flg. Türen Dünnfalz/Dickfalz